


Zum Dekorieren von Wänden oder Außenflächen mit Lösemitteldruckern



SOLVENT INK

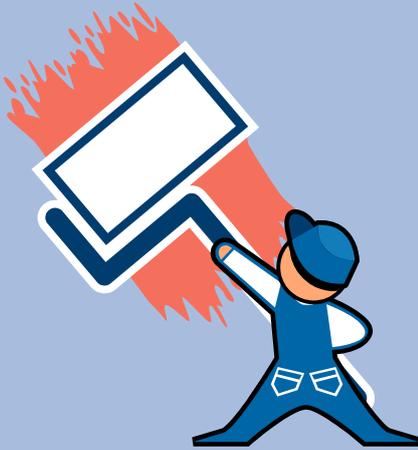

Spiegelverkehrt

Ob auf weiß gestrichenen Wänden oder auf Naturholz, PS FRESCO ist fast überall einsetzbar. Es ist mit Solvent Inkjet Druckern zu bedrucken, wobei Sie auf die richtigen Farbprofile achten sollten. PS FRESCO kann nicht ausgeschnitten werden. Auf schwierigen Oberflächen können Sie Grundierungen benutzen. Zum Schutz können reguläre lösemittel- oder wasserbasierende Produkte verwendet werden.

Anwendungs- und Übertragungsinstruktionen




Bereiten Sie die Wand mit weißer Dispersionsfarbe vor. Warten Sie 12 Stunden bis die Wandoberfläche getrocknet ist.



Tragen Sie zuerst eine Schicht wasserbasierende Acrylat-Grundierung mit einer Mischung von 1/3 bis 1/6 mit Wasser auf. Nach 15 Minuten die Wand noch mal mit 3 Schichten der gleichen Grundierungslösung bestreichen.

Platzieren Sie den Druck mit der bedruckten Seite auf der nassen Oberfläche (wie eine Tapete oder ein Poster). Mit einer Gummirolle gleichmäßig anpressen und mit gleichmäßigem Druck von der Mitte aus nach außen glattstreichen. Anschließend nochmals mit der Gummirolle mit hohem Druck anrollen und noch mal die Oberfläche mit einem Pinsel und der Grundierungslösung bestreichen.

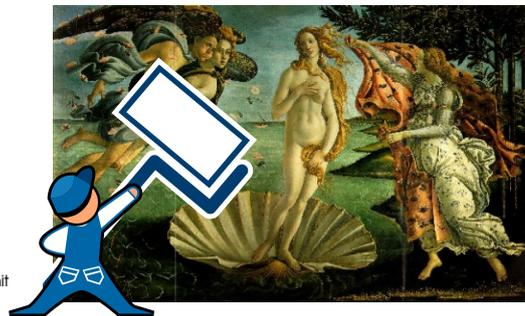

Nach 20 bis 40 Minuten mit einer harten Borstenbürste oder einer Wollrolle einarbeiten. Für sehr grobe Farbe benutzen Sie eine runde harte Bürste. 24 Stunden trocknen lassen (mindestens 12 Stunden). Das Polyester-Banner mit klarem Wasser nass machen und 3-4 Minuten einwirken lassen. Den Polyesterträger vorsichtig von der Wand entfernen. Versuchen Sie nicht, kleine Wasser- oder Luftblasen von der Oberfläche zu entfernen. Sie verschwinden, wenn das restliche Wasser getrocknet ist. 3-6 Stunden trocknen lassen. Retouche ist mit einer Acrylics-Tempera- oder Acquarellfarbe möglich.



Für eine verbesserte Resistenz ist es möglich, Schutzprodukte zu verwenden. Überstreichen ist mit transparenten Dispersionsfarben möglich. Die UV-Beständigkeit ist abhängig vom Typ der Solvent Tinte, die beim Drucken verändert wird. Zur Kontrolle der Klebfestigkeit werden Tests vorgeschlagen.



Technische Leistungsmerkmale



Nicht waschmaschinentauglich

Ausgezeichnetes Eindringen in die Oberfläche. Unempfindlich gegen Kratzer und Ölflecken. Dies kann sich allerdings bei Anwendung von Schutzprodukten ändern.



Verpackungseinheit



Nicht in Bogenware erhältlich!

H 122 cm x 50 m - H 122 cm x 25 m
H 61 cm x 20 m - H 61 cm x 3 m

